

本公司所有產品 全程台灣製造


為提昇產品性能，本公司保留變更產品設計及規格的權利，恕不另行通知。



水中動力
盡在松河



創新技術 · 誠信服務

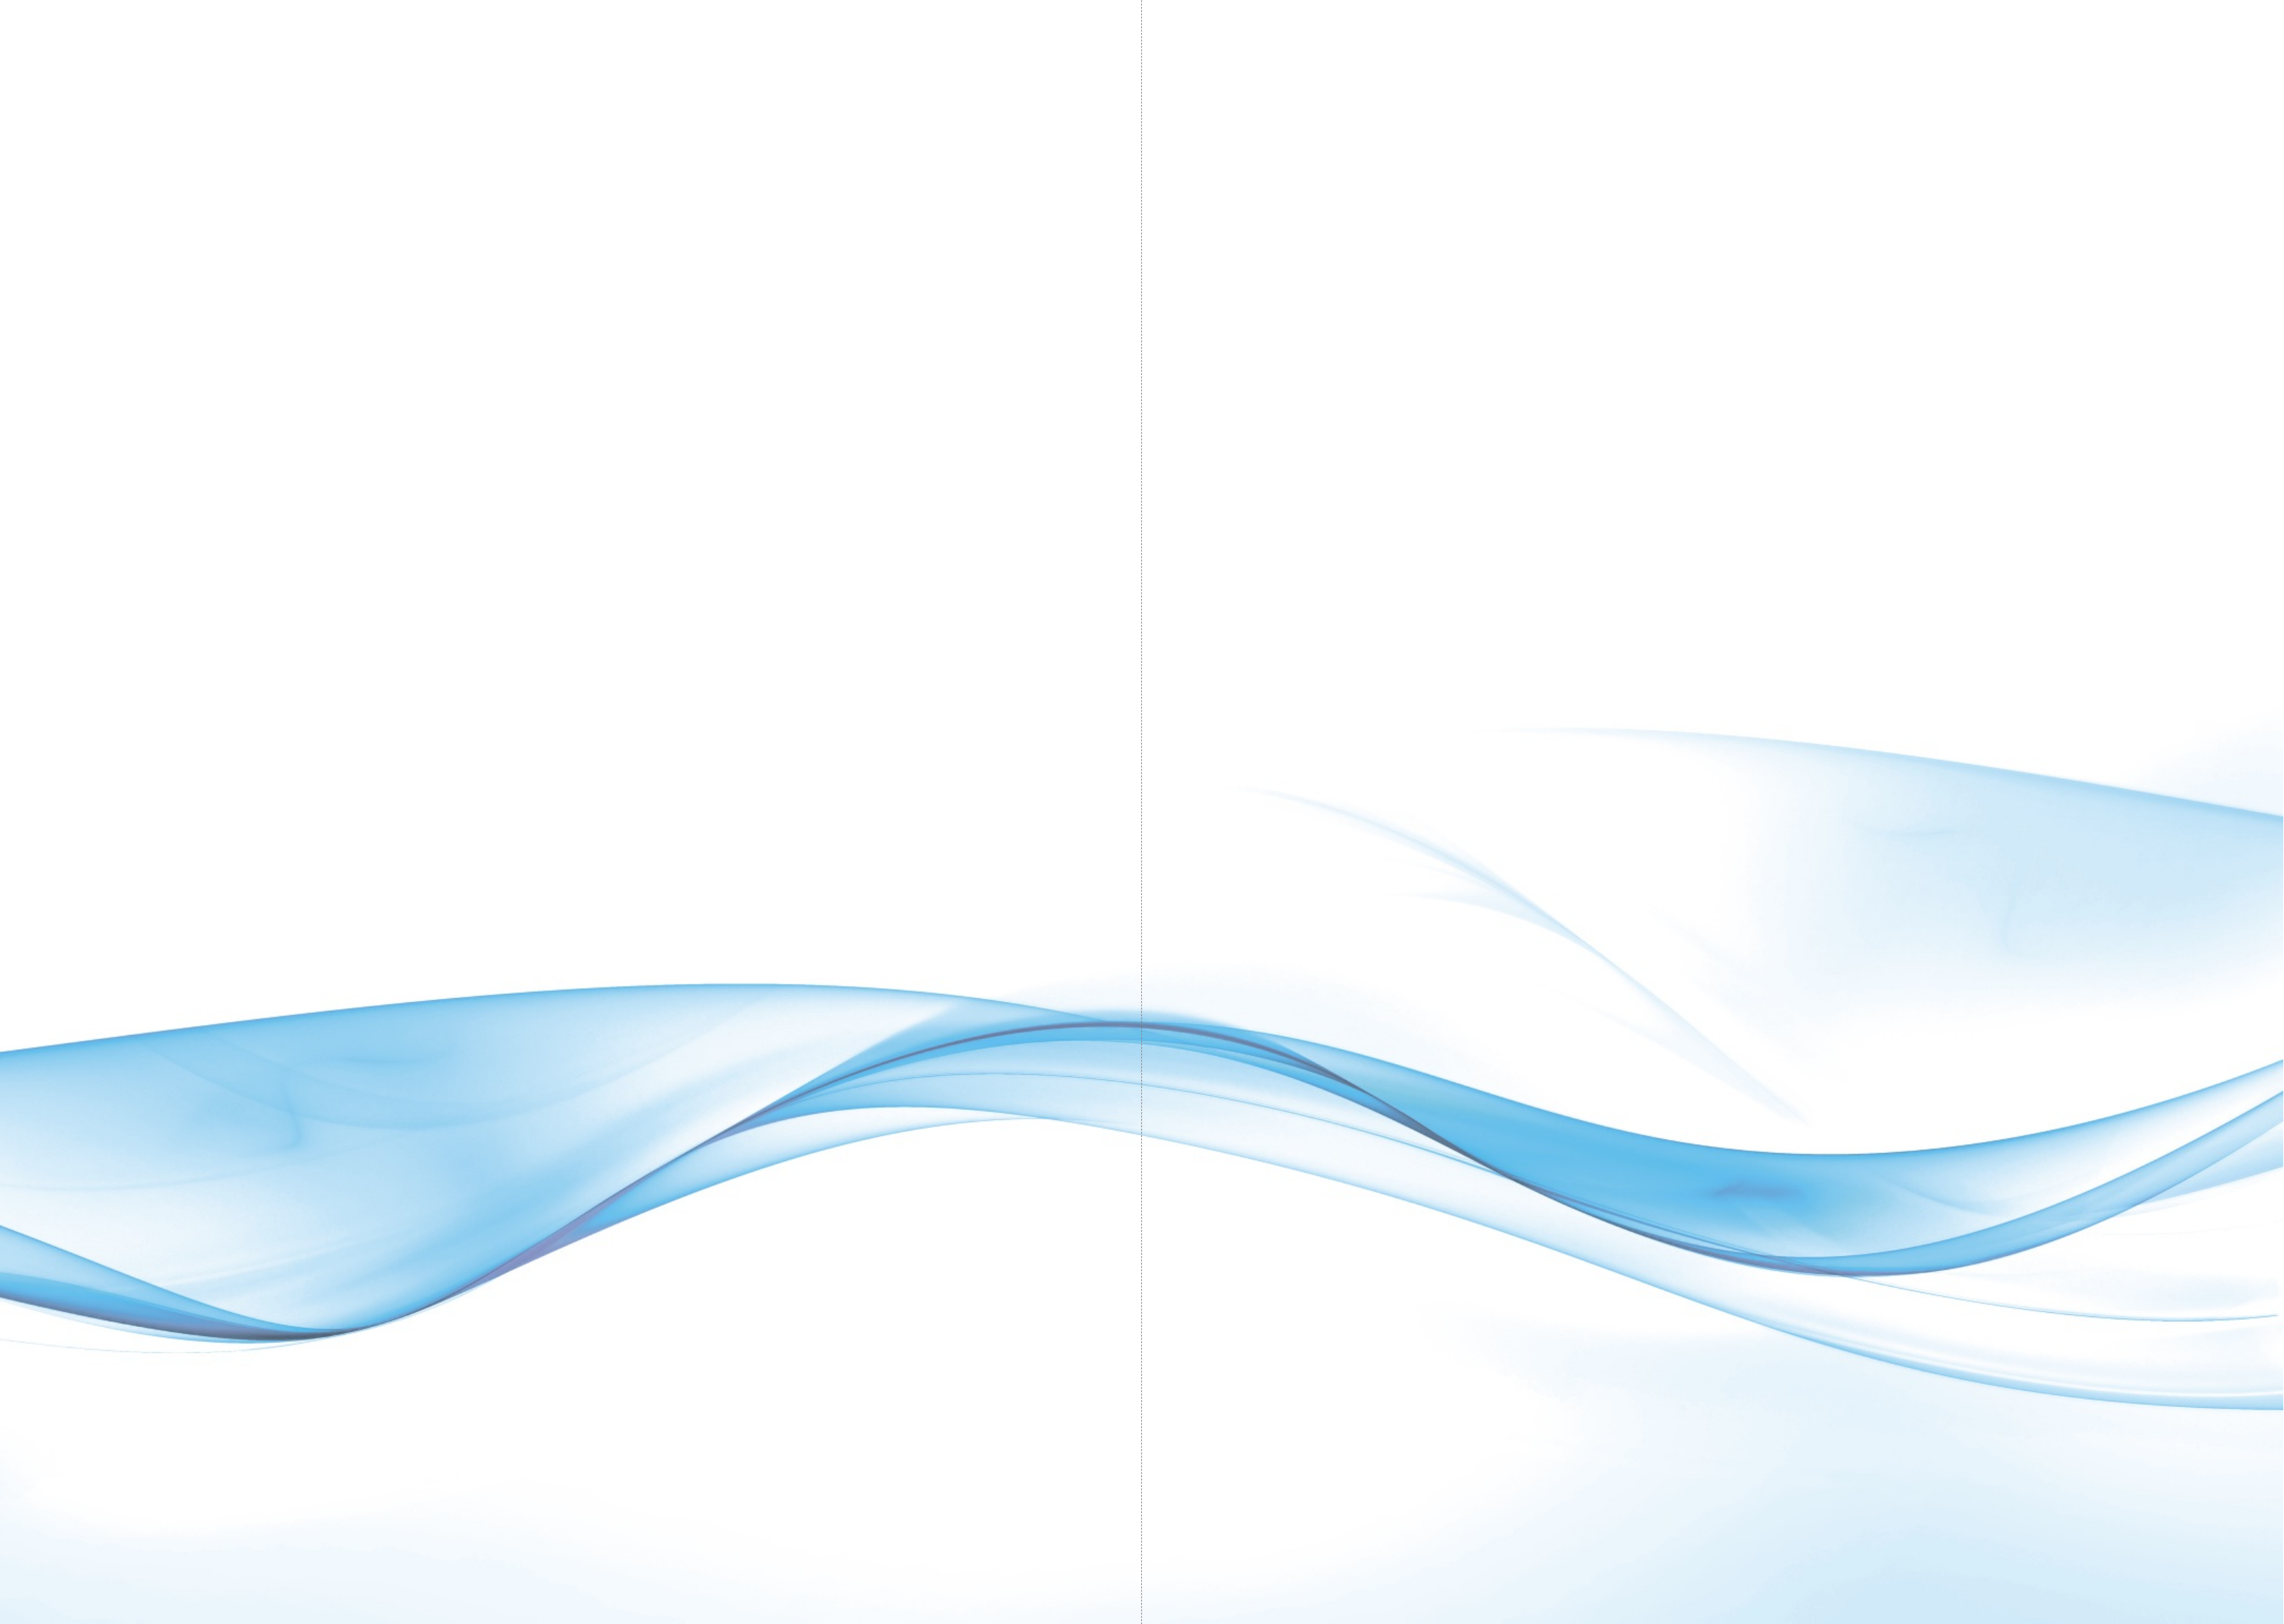



輕便型不阻塞泵浦 P.02>
1/2HP~7 1/2 HP / 2"~4"

EF/BF
系列

污物泵浦 P.01>
1HP~15HP / 2"~4"



高揚程清水泵浦 P.05>
1HP~15HP / 1"~4"

BAF
系列

EA/BA
系列

污水泵浦 P.03~P.04>
0.2HP~15HP / 1"~4"



全不銹鋼污物泵浦 P.07>
1/2HP~15HP / 2"~4"

BF-4P
系列

4極-污物泵浦 P.06>
3HP~30HP
3"~8"



4極-全不銹鋼污物泵浦 P.09>
3HP~30HP / 3"~8"

KF
系列

KA
系列

全不銹鋼污水泵浦 P.08>
1/2HP~15HP / 1 1/2"~4"



4極-全不銹鋼粉碎用泵浦 P.10>
7 1/2 HP / 3"

KF-4P
系列

KOT
系列

全不銹鋼輕巧型泵浦 P.10>
1/6HP / 1"



KFS
系列



工事用泵浦 P.11>
1HP~20HP / 2"~8"

BOT
系列



大排水軸流泵浦 P.13>
1/2HP~20HP / 4"~12"

BST
系列

4極-抽砂泥水泵浦 P.12>
5HP~30HP / 3"~6"



4極-大水量斜流泵浦 P.14>
7 1/2 HP~20HP / 8"~10"

BL
系列

KL
系列

全不銹鋼輕巧型軸流泵浦 P.13>
1/2HP~1HP / 4"



BLS
系列



4極-水陸兩用泵浦 P.16>
3HP~15HP / 3"~6"

BH+S
系列

2極-水陸兩用泵浦 P.15>
1 1/2 HP~10HP / 2"~4"



BH-4P
系列



設備用著脫裝置 P.18>
2"~8" / 1/2HP~30HP

RP/KP
系列

增氧機系列 P.17>
1HP~2HP / 1.0m



Guide
Rail

污物用泵浦

用途:市場積水的排除, 牧場、豬舍排水, 淨化槽、污水廠各種污物、
污水排除, 大樓地下室、工業廢水、食品廠廢水排除。

■ 特點

1. 本系列泵浦全面使用全新馬達矽鋼片;軸心、轉子經高速精密加工, 使馬達運轉穩定。
2. 本系列泵浦水流經特殊設計可抽取污泥、污物各種污水, 均能發揮最大功效。
3. 葉輪為堅固耐磨採用特殊材質、各種污物廢水均可以輕易排送。
4. 本系列泵浦馬達本體、軸心、螺絲採不銹鋼材質, 美觀耐用。
5. 本系列泵浦高達15馬力, 1½ HP以上並採用雙組機械式軸封。
6. 馬達本體與水室可拆開式設計方便維修拆裝。


● 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關



BF-208A

BF-B315

BF-355A

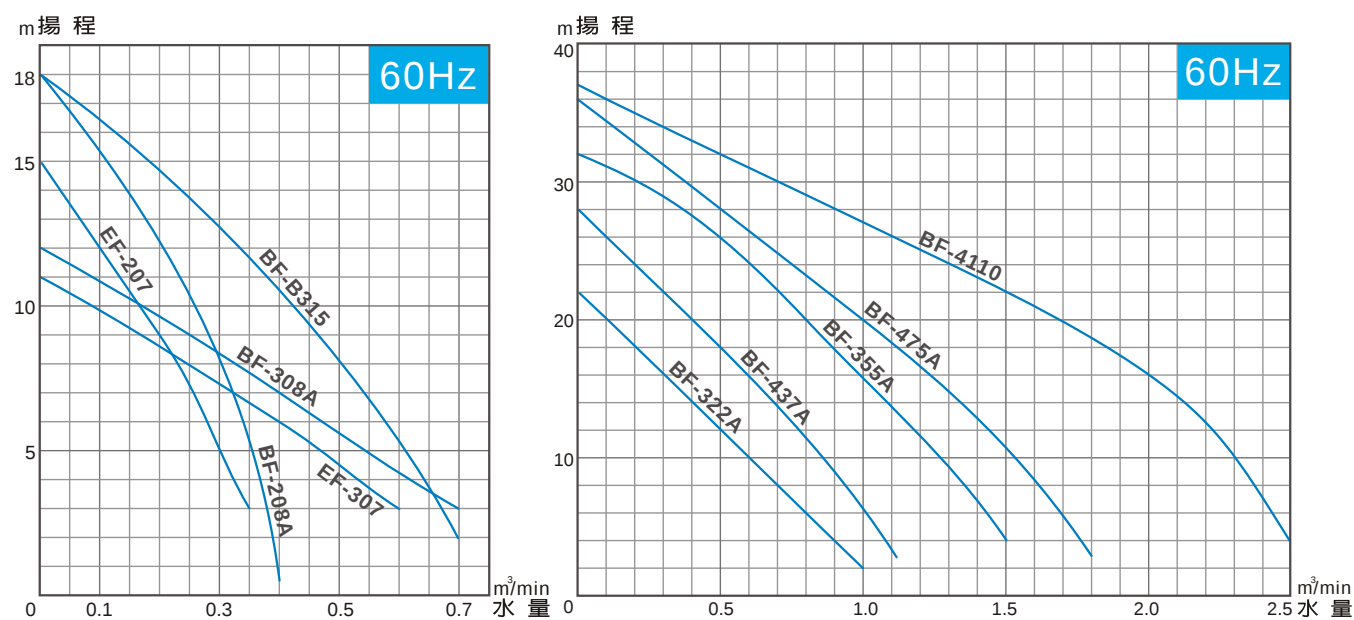

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 φ	標準性能		通過 粒徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min					
EF-207	1 (0.75)	2"	1φ / 3φ	9	0.2	12	260	210	460	19
EF-307	1 (0.75)	3"	1φ / 3φ	6	0.4	12	300	210	460	20
BF-208A	1½ (1.1)	2"	(1φ 220v) / 3φ	12	0.2	15	260	210	480	24
BF-308A	1½ (1.1)	3"	(1φ 220v) / 3φ	7	0.4	20	310	220	500	25
BF-B315	2 (1.5)	3"	(1φ 220v) / 3φ	8	0.5	20	370	220	590/530	41/38
BF-322A	3 (2.2)	3"	3φ	12	0.5	30	440	255	550	49
BF-437A	5 (3.7)	3"/4"	3φ	18	0.5	35	440	255	560	55
BF-355A	7½ (5.5)	3"/4"	3φ	26	0.5	35	470	250	570	60
BF-475A	10 (7.5)	4"	3φ	20	1.0	40	560	310	700	102
BF-4110	15 (11)	4"	3φ	27	1.0	40	560	310	730	110

輕便型不阻塞泵浦

用途:市場積水的排除, 牧場、豬舍排水, 淨化槽、污水廠各種污物、
污水排除, 大樓地下室、工業廢水、食品廠廢水排除。

■ 特點

1. 本系列電動機, 內裝馬達過熱、過載, 自動復歸裝置、三相電皆加裝AC保護開關。
 2. 特殊葉輪設計, 完全不阻塞; 並經平衡校正處理, 適合處理軟質或固定雜物, 不易阻塞。
 3. 主軸採用不銹鋼軸心; 3HP以上(含)軸封採用SIC雙機械式軸封。
 4. 本機水流經特殊設計, 抽取污水、污物及各種廢水均能發揮最大效率。
- 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關。



BAF-204A




BAF-208


BAF-355A



AC 保護開關



不阻塞葉輪

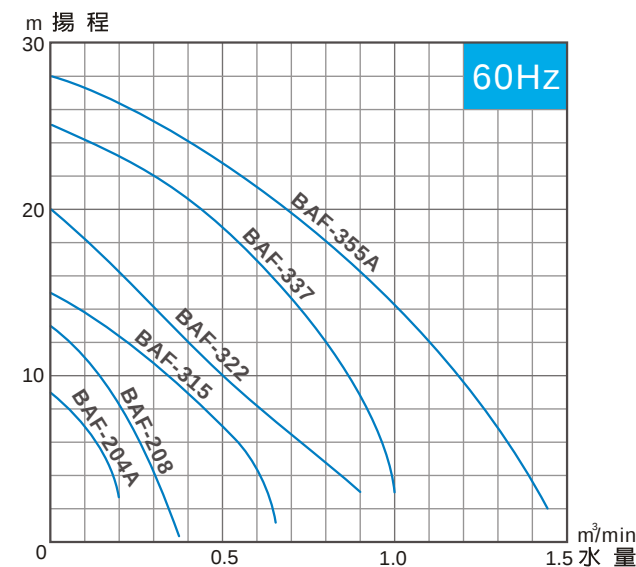

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 φ	標準性能		通過 粒徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min					
BAF-204A	1/2 (0.4)	2"	1φ	6	0.13	30	220	145	350	10
BAF-208	1½ (1.1)	2"	(1φ 220v) / 3φ	8	0.2	35	250	170	470	23/21.5
BAF-315	2 (1.5)	3"	(1φ 220v) / 3φ	7	0.5	40	400	220	590/500	41/37
BAF-322	3 (2.2)	3"	3φ	10	0.5	45	430	250	510	45
BAF-337	5 (3.7)	3"	3φ	19	0.5	55	430	250	530	50
BAF-355A	7½ (5.5)	3"/4"	3φ	22	0.5	55	470	250	550	55

用途:土木建築、工程、下水道、農、漁、牧各產業用水



BA-103A



BA-208A



BA-205B




BA-437A

■ 特點

1. 超小型、重量輕，是同級中最優良的產品。
2. 馬達本體(軸心)、螺絲、均採用不銹鋼製成。
3. 採用進口軸封、耐性持久。
4. 性能好、用電省、水量大、使用保養皆極為方便，美觀耐用。
5. 本系列泵浦採用全新馬達矽鋼片、軸心、轉子經高速精密加工，使馬達運轉穩定。
6. 馬達本體與水室可拆開式設計方便維修拆裝。
7. 本系列提供高達15馬力， $1\frac{1}{2}$ HP以上並採用雙組機械式軸封。

10馬力以上具減壓設計，提升使用效率。

- 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關，除BA-205B 3φ 無法安裝。

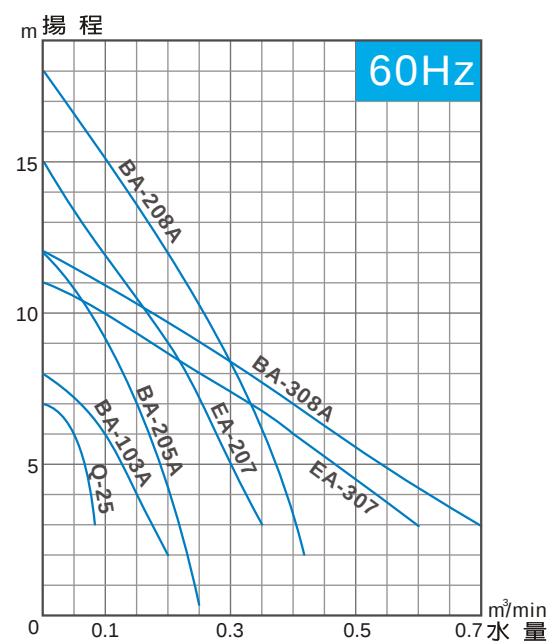

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 φ	標 準 性 能		長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min				
Q-25	0.2 (0.15)	20/25mm	1φ	6	0.05	165	130	275	7
BA-103A	1/2 (0.4)	1 1/2"	1φ	6	0.1	200	140	340	9
BA-205B	1/2 (0.5)	2"	1φ / 3φ	8	0.13	230	160	345	14.5
EA-207	1 (0.75)	2"	1φ / 3φ	9	0.2	250	180	460	19
EA-307	1 (0.75)	3"	1φ / 3φ	6	0.4	290	180	460	20
BA-208A	1½ (1.1)	2"	(1φ 220v) / 3φ	12	0.2	250	180	480	24
BA-308A	1½ (1.1)	3"	(1φ 220v) / 3φ	7	0.4	310	220	500	25


用途:土木建築、工程、下水道、農、漁、牧各產業用水





BA-355A



BA-4110



特殊減壓設計

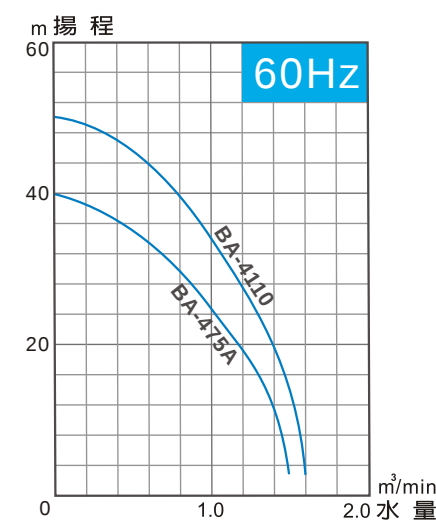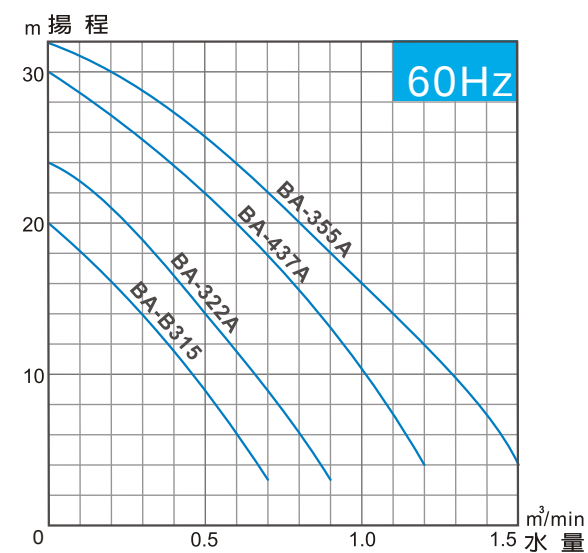

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 φ	標 準 性 能		長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min				
BA-B315	2 (1.5)	3"	(1φ 220v) / 3φ	9	0.5	360	170	570/490	41/37.5
BA-322A	3 (2.2)	3"	3φ	14	0.5	440	255	550	48.5
BA-437A	5 (3.7)	3 1/4"	3φ	22	0.5	440	255	560	55
BA-355A	7½ (5.5)	3 1/4"	3φ	26	0.5	470	250	570	60
BA-475A	10 (7.5)	4"	3φ	25	1.0	560	310	690	105
BA-4110	15 (11)	4"	3φ	34	1.0	560	310	720	115


高揚程清水泵浦

用途:草坪、花園、園藝灑水、噴水、果園灌溉、屋頂噴水；
污水坑、廢水處理、抽井水、地下室排水、汽車清洗用水。



■ 特點

- 1. BU-107採用雙葉輪、雙水室設計。
- 2. 全系列採用雙軸封設計可提供長時間運轉使用。
- 3. 密封式葉輪以提高揚程效率。
- 4. 葉輪採用抗腐蝕及耐磨損之材質。
- 5. 電動機外筒、軸心及濾網採用不銹鋼製成。
- 2 HP以下(含)均可選配加裝浮球開關

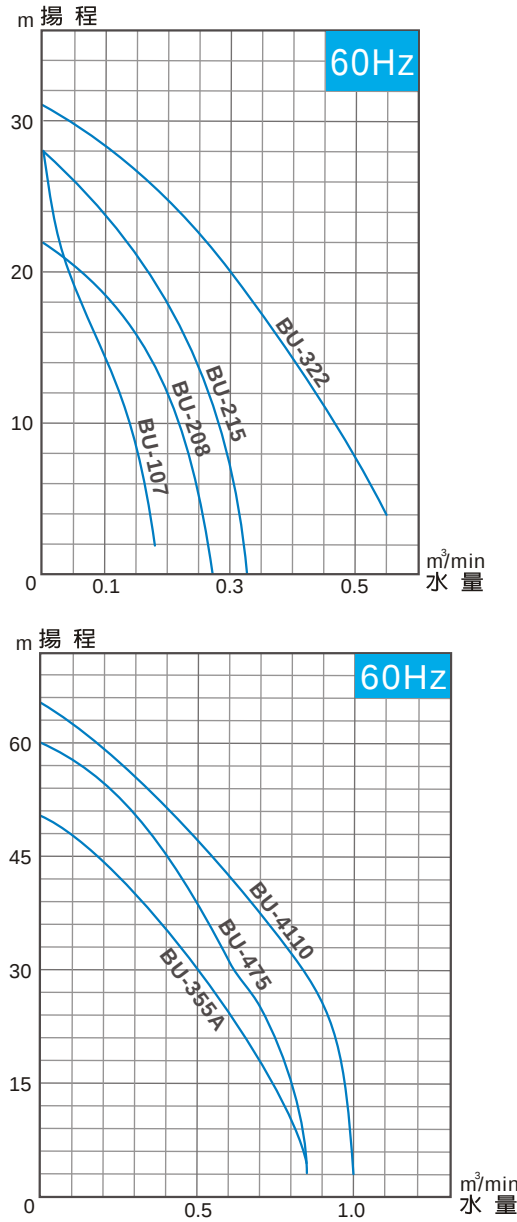

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 φ	標 準 性 能		通 過 粒 徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min					
BU-107	1 (0.75)	1"	(1φ 220v)/ 3φ	20	0.04	3.2	230	195	450	21
BU-208	1½ (1.1)	2"	(1φ 220v)/ 3φ	16	0.15	3.2	250	195	480	24
BU-215	2 (1.5)	2"	(1φ 220v)/ 3φ	20	0.17	3.2	270	195	580/500	33/30
BU-322	3 (2.2)	3"	3φ	20	0.3	3.2	440	255	550	49
BU-355A	7½ (5.5)	3"	3φ	30	0.5	5.5	470	250	570	61
BU-475	10 (7.5)	4"	3φ	32	0.6	5.5	560	310	690	91
BU-4110	15 (11)	4"	3φ	32	0.8	5.5	590	310	720	101


污物用泵浦

用途:市場積水的排除，牧場、豬舍排水，淨化槽、污水廠各種污物、污水的排除。
大樓地下室、工業廢水、食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵等產業之廢水排除。



■ 特點

- 1. 本機型採用高效率馬達，通過嚴謹的品管程序；達到最佳的絕緣保護級最高效率，可提供長時間運轉。
- 2. 7½ HP以上(含)採用進口矽碳鋼SIC軸封，耐磨耗、耐熱，耐久使用；完全防水。
- 3. 葉輪水流速經特殊設計，配合超大型水室；性能效率高，對污物各種廢水均能發揮最大功效。
- 4. 全系列均可選配加裝過載保護器，防止馬達燒損。

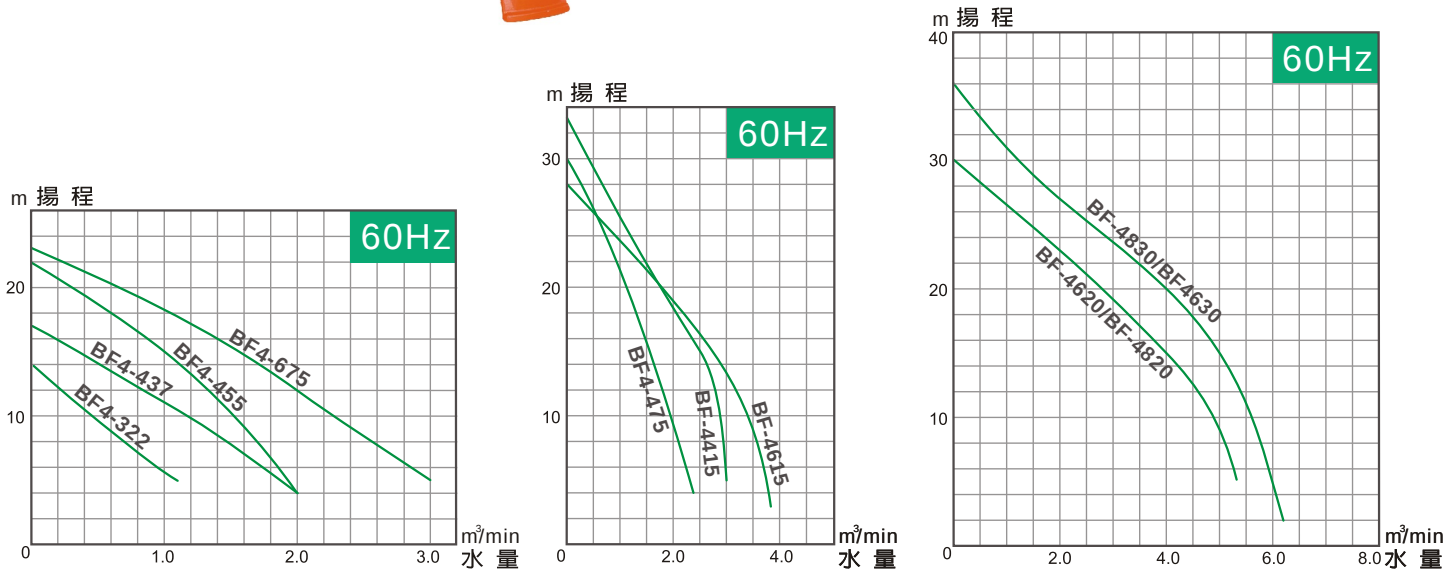

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 φ	起 動 方 式	標 準 性 能		通 過 粒 徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
					揚 程 m	水 量 m³/min					
BF4-322	3 (2.2)	3"	3φ	直 入	9	0.5	40	560	310	620	80
BF4-437	5 (3.7)	4"	3φ	直 入	11	1.0	40	560	310	680	86
BF4-455	7½ (5.5)	4"	3φ	直 入	15	1.0	40	600	360	710	108
BF4-475	10 (7.5)	4"	3φ	直 入	22	1.0	40	730	430	820	154
BF4-675	10 (7.5)	6"	3φ	直 入	12	2.0	45	780	480	820	184
BF-4415	15 (11)	4"	3φ	Y-△	25	1.0	45	730	430	900	200
BF-4615	15 (11)	6"	3φ	Y-△	19	2.0	50	940	480	950	250
BF-4620	20 (15)	6"	3φ	Y-△	23	2.0	55	940	480	950	250
BF-4820	20 (15)	8"	3φ	Y-△	15	4.0	60	950	480	950	270
BF-4630	30 (22)	6"	3φ	Y-△	27	2.0	55	950	480	990	290
BF-4830	30 (22)	8"	3φ	Y-△	20	4.0	60	950	480	990	300

全不銹鋼污物泵浦

用途:化學工廠、金屬工廠、污染工廠、藥品工廠、製紙工廠。
醫院、研究室的廢水處理、綜合廢水處理及畜牧廢水排除。


■ 特點

1. 使用SUS304-316 製成，耐腐蝕性佳。
 2. 全系列採用SIC軸封裝置及氟素橡膠之迫緊，對化學藥品之廢水，可發揮封水機能。
 3. 外殼採不銹鋼精密鑄造成型、重量輕、是同級品中減輕重量25%，方便使用。
 4. 電纜線頭採一體成型，可完全防水。
 5. 引進義大利泵浦技術、專業設計可完全防水效果。
 6. 主軸心使用不銹鋼，並經動力平衡校正，延長軸承之使用壽命。
 7. 特殊配備：(1)進口浮球 (2)不阻塞設計 (3)電線的長度可指定使用。
- 2HP以下(含)均可加裝浮球開關，除KF-205 3 ϕ 無法安裝。



KF-322A

KF-437A

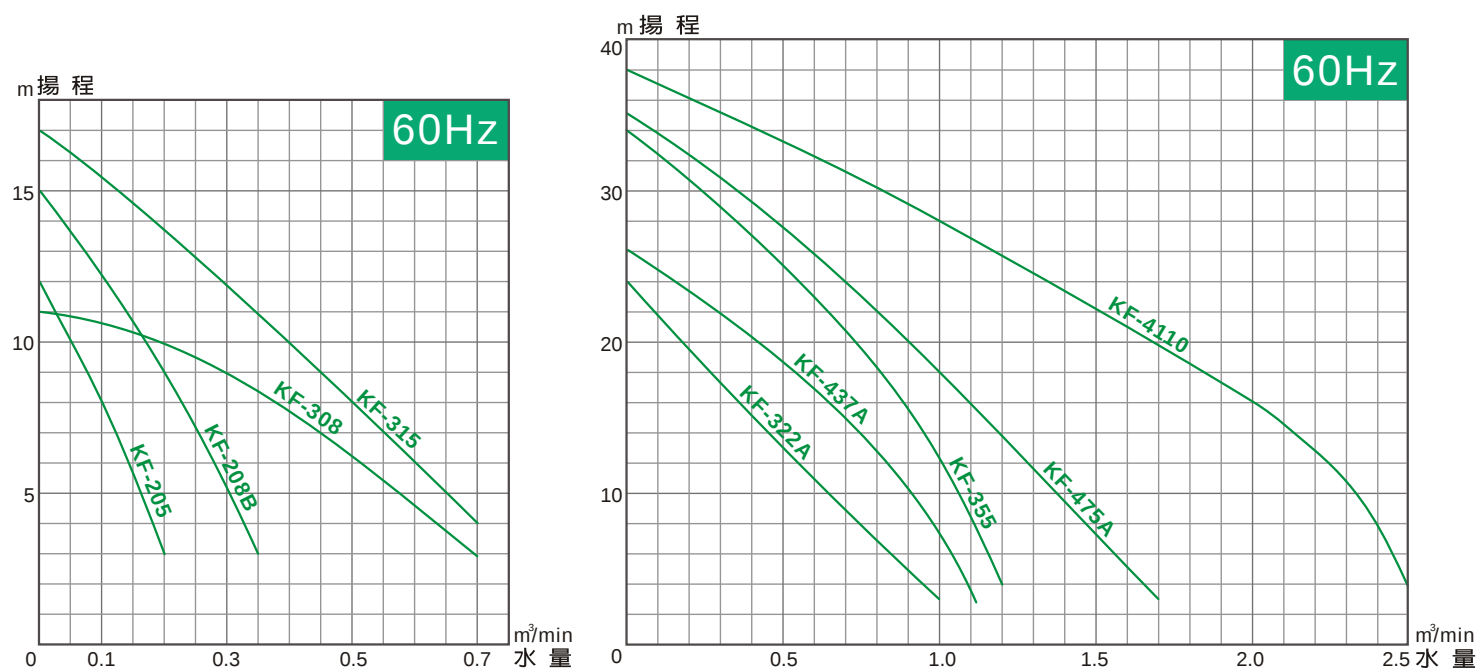

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標準性能		長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m ³ /min				
KF-205	1/2 (0.5)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	7	0.12	230	160	345	14
KF-208B	1 (0.75)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	9	0.2	260	210	440	19
KF-308	1½ (1.1)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	7	0.4	300	230	490	22
KF-315	2 (1.5)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	8	0.5	315	230	565/510	35/31
KF-322A	3 (2.2)	3"	3 ϕ	13	0.5	440	255	550	50
KF-437A	5 (3.7)	3"/4"	3 ϕ	19	0.5	440	255	560	53
KF-355	7½ (5.5)	3"/4"	3 ϕ	25	0.5	470	250	570	60
KF-475A	10 (7.5)	4"	3 ϕ	18	1.0	560	310	700	102
KF-4110	15 (11)	4"	3 ϕ	28	1.0	560	310	730	110

全不銹鋼污水泵浦

用途:化學工廠、金屬工廠、污染工廠、藥品工廠、製紙工廠。
醫院、研究室的廢水處理、綜合廢水處理及畜牧廢水排除。


■ 特點

1. 使用SUS304-316 製成，可耐腐蝕性。
 2. 全系列採SIC軸封裝置及氟素橡膠之迫緊，對化學藥品之廢水，可發揮封水機能。
 3. 外殼採不銹鋼精密鑄造成型、重量輕、是同級品中減輕重量25%，方便使用。
 4. 電纜線頭採一體成型，可完全防水。
 5. 引進義大利泵浦技術、專業設計可完全防水效果。
 6. 主軸心使用不銹鋼，並經動力平衡校正，延長軸承之使用壽命。
 7. 特殊配備：(1)進口浮球 (2)不阻塞設計 (3)電線的長度可指定使用。
- 2HP以下(含)均可選配加裝浮球開關，除KA-205 3 ϕ 無法安裝。



KA-315

KA-103

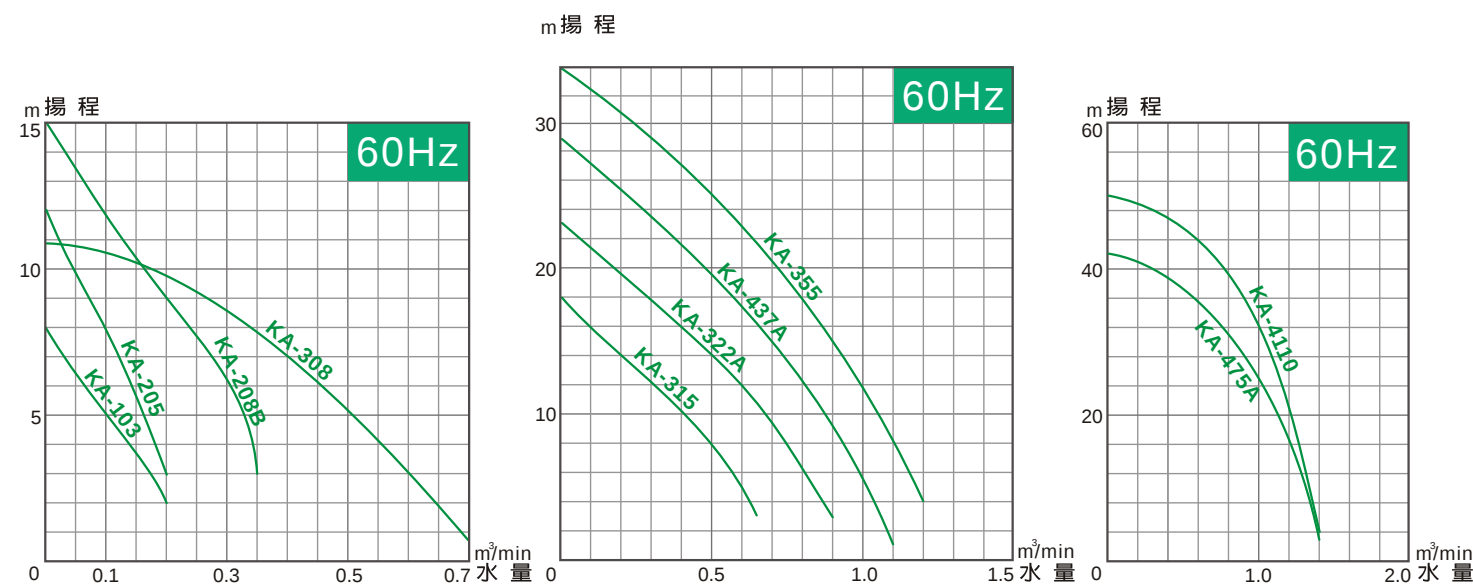

性能規格表

2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標準性能		長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m ³ /min				
KA-103	1/2 (0.4)	1 1/2"	1 ϕ	5	0.1	200	150	290	10
KA-205	1/2 (0.5)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	7	0.12	230	160	345	14
KA-208B	1 (0.75)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	9	0.2	250	180	440	18
KA-308	1½ (1.1)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	7	0.4	300	180	480	22
KA-315	2 (1.5)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	8	0.5	300	200	580/480	35/30
KA-322A	3 (2.2)	3"	3 ϕ	14	0.5	430	255	550	49
KA-437A	5 (3.7)	3"/4"	3 ϕ	19	0.5	430	255	560	55
KA-355	7½ (5.5)	3"/4"	3 ϕ	25	0.5	470	250	570	60
KA-475A	10 (7.5)	4"	3 ϕ	25	1.0	560	310	690	105
KA-4110	15 (11)	4"	3 ϕ	32	1.0	560	310	720	115

全不銹鋼污物泵浦

用途:市場積水的排除，牧場、豬舍排水，淨化槽、污水廠各種污物、污水的排除。
大樓地下室、工業廢水、食品、皮革、紙漿、染整、鋼鐵等產業之廢水排除。
化學工廠、藥品工廠、醫院、研究室廢水處理、綜合廢水排除。



高科技電子廠專用污水排放泵



KF4-437A





KF-830

■ 特點

1. 全系列採用進口矽碳鋼SIC軸封，耐磨耗、耐熱，耐久使用；完全防水。
2. 葉輪水流經特殊設計，配合超大型水室；性能效率高，對各種污物廢水均能發揮最大功效。
3. 電纜線基座之內單線埋入環氧樹脂，防止馬達任何濕氣。
4. 本機型採用高品質不銹鋼316材質製成。
5. 全系列採用氟素橡膠之迫緊，對化學藥品之廢水，可發揮封水機能。
6. 可選配加裝過載保護器，防止馬達燒損。

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 ϕ	起動 方式	標準性能		通過 粒徑 mm	長 度 mm	寬 度 mm	高 度 mm	重 量 kg
					揚 程 m	水 量 m^3/min					
KF4-322A	3 (2.2)	3"	3 ϕ	直 入	10	0.5	40	560	300	580	80
KF4-437A	5 (3.7)	4"	3 ϕ	直 入	12	1.0	40	560	300	650	86
KF4-455	7½ (5.5)	4"	3 ϕ	直 入	15	1.0	30	600	360	710	108
KF4-475A	10 (7.5)	4"	3 ϕ	直 入	20	1.0	40	720	430	730	154
KF4-675A	10 (7.5)	6"	3 ϕ	直 入	12	2.0	45	770	430	730	184
KF-415	15 (11)	4"	3 ϕ	Y-△	27	1.0	45	730	430	900	200
KF-615	15 (11)	6"	3 ϕ	Y-△	18	2.0	45	940	480	950	235
KF-620	20 (15)	6"	3 ϕ	Y-△	22	2.0	55	940	480	950	245
KF-820	20 (15)	8"	3 ϕ	Y-△	15	4.0	60	950	480	990	270
KF-630	30 (22)	6"	3 ϕ	Y-△	27	2.0	55	940	480	1000	280
KF-830	30 (22)	8"	3 ϕ	Y-△	20	4.0	60	950	480	1000	300

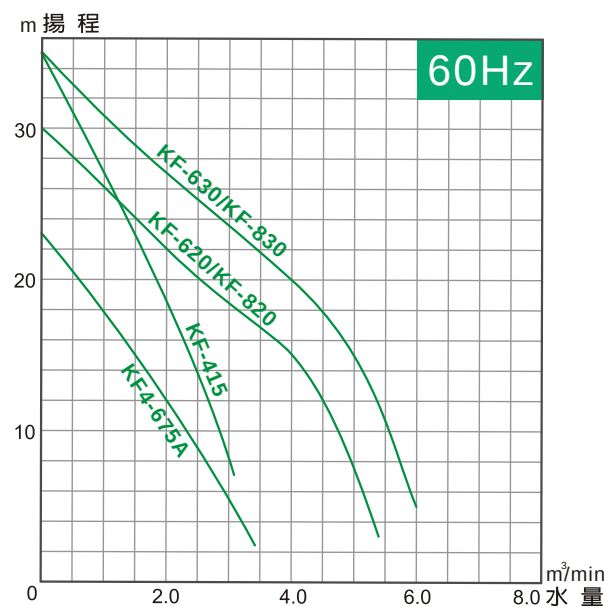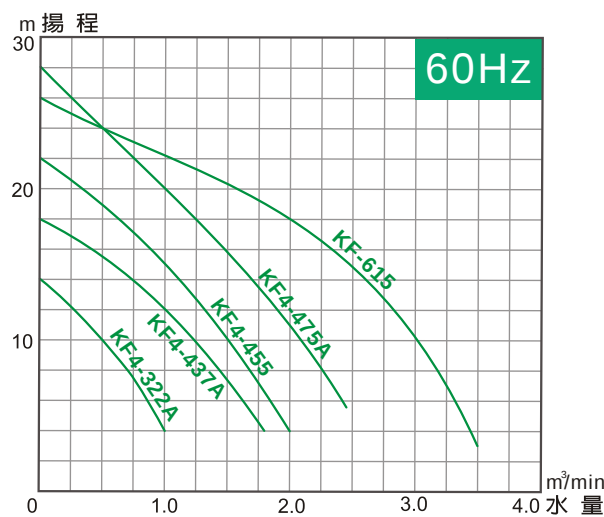

4P-1800RPM

全不銹鋼輕巧型泵浦



KOT-101C


■ 特點

1. 耐腐蝕性，採用不銹鋼304製成，不會造成二次污染。
2. 使用耐化學性油封及氟素橡膠之迫緊。
3. 外殼採用油壓式不銹鋼成型，重量輕。
4. 電纜線頭採一體成型可防止滲氣。
5. 主軸心採用不銹鋼並經動力平衡校正，可延長軸承之使用。
6. 內裝馬達過熱，過載自動復歸裝置，可延長馬達壽命。

性能規格表

型 式	馬 力 Hp	口 徑 inch	相 數 ϕ	標準性能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 L / min			
KOT-101C	1/6	1"	1 ϕ	5.5	70	145	290	6

2P-3600RPM

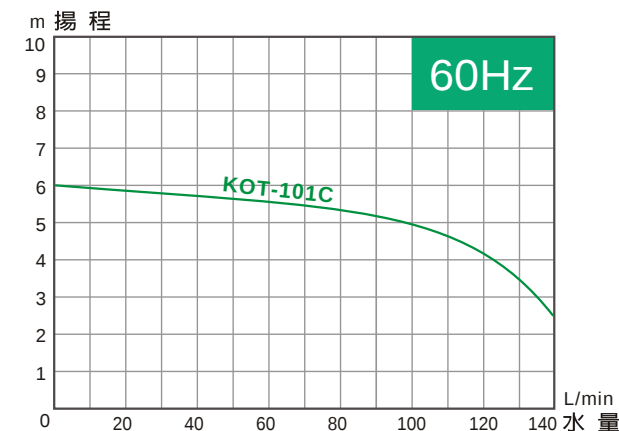

全不銹鋼粉碎型泵浦

■ 特點

1. 使用雙機械式軸封及氟素橡膠之迫緊，對含化學品之廢水，可發揮封水機能。
2. 電纜線頭採一體成型，可完全防水。
3. 主軸心使用不銹鋼，並經動力平衡校正，延長軸承之使用。
4. 易於維護清理，具強力切斷粉碎之功能。



KFS-355A


用 途

- 一. 飼養豬餵水及廚房廚餘專用
- 二. 畜牧廢水處理

性能規格表

型 式	馬 力 Hp	口 徑 inch	相 數 ϕ	標準性能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 L / min			
KFS-355A	7½ (5.5)	3"	3 ϕ	8	0.7	450	710	84

4P-1800RPM

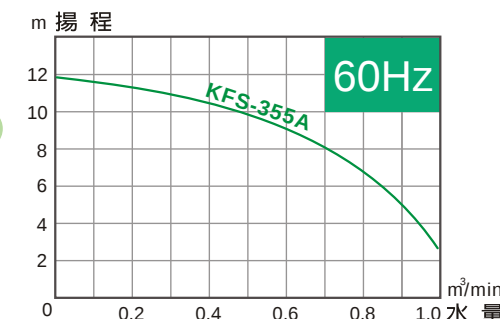

工事用泵浦

用途:土木工程、建設工事排水用；地下鐵、地下道、鋼鐵廠、橋樑施工、
港灣污泥、污水排除用。沉澱槽、廢水處理場、各產業之污泥、污水排送用。



BOT-211

BOT-254A

BOT-2154






橡膠耐磨盤



高鉻鋼攪拌器



AC保護開關

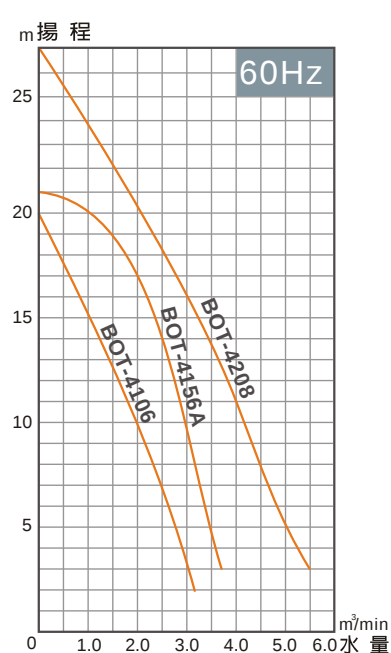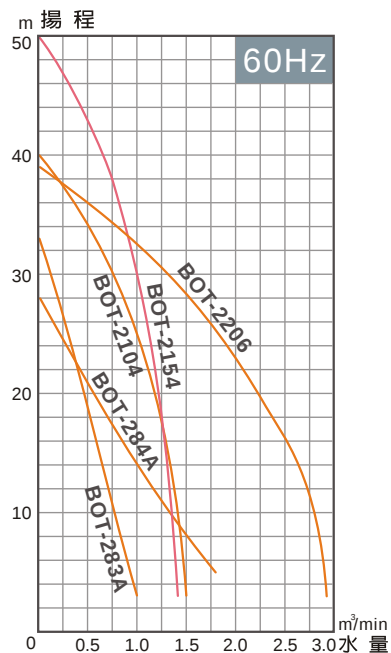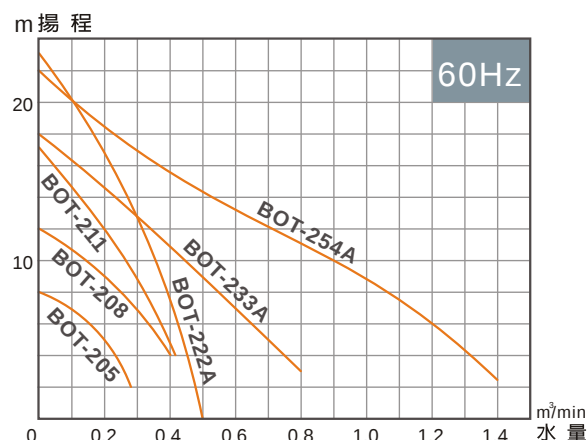

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 ϕ	極數	標準性能		通過 粒徑 mm	最大 直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
					揚 程 m	水 量 m³/min				
BOT-205	1/2 (0.5)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	2	5	0.2	7	180	410	18
BOT-208	1 (0.75)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	2	9	0.2	7	180	475	25
BOT-211	1½ (1.1)	2"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	2	12	0.2	7	180	490	27
BOT-222A	3 (2.2)	2"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	2	16	0.2	10	230	680/665	54
BOT-233A	3 (2.2)	3"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	2	9	0.5	10	230	680/695	55
BOT-254A	5 (3.7)	3¼"	3 ϕ	2	14	0.5	10	230	720	60
BOT-283A	7½ (5.5)	3"	3 ϕ	2	19	0.5	10	310	720	76
BOT-284A	7½ (5.5)	4"	3 ϕ	2	14	1.0	10	310	720	76
BOT-2104	10 (7.5)	4"	3 ϕ	2	25	1.0	10	380	840	110
BOT-4106	10 (7.5)	6"	3 ϕ	4	10	2.0	25	380	840	115
BOT-2154	15 (11)	4"	3 ϕ	2	30	1.0	10	330	860	115
BOT-4156A	15 (11)	6"	3 ϕ	4	17	2.0	25	380	860	120
BOT-2206	20 (15)	6"	3 ϕ / 380v 以上	2	23	2.0	15	380	970	135
BOT-4208	20 (15)	8"	3 ϕ	4	11	4.0	25	430	1090	180

4P-1800RPM / 2P-3600RPM

抽砂泥水泵浦

用途:港灣、河川、工事、砂粒、砂石、土砂採取。

土木工程、地下鐵、大樓施工、土砂、污水排除用。

砂石分級廠、混泥土廠、窯業等污水排除。



鋼鐵廠、鑄鐵廠、沉澱槽、廢水處理場、各產業之污泥、污水排送用。



BST-6110

■ 特 點

1. 乾式水中型電動機，內裝馬達過熱、過載自動復歸裝置。
2. 外電纜線之內單線；內單裸埋入環氧樹脂，防止馬達任何濕氣。
3. 電動機本體採用耐磨高密度鑄鐵製成；半冷卻設計，散熱效果佳。
4. 使用不銹鋼軸心，經動力平衡校正，雙機械式軸封SIC/SIC；並加雙層油封防砂效果
5. 葉輪與攪拌器及耐磨盤以高鉻鋁合金鋼製成；葉輪並經平衡校正。
6. 導流座與消壓盤以耐磨耗延性鑄鐵製成，導流座與軸封座之間具特殊之減壓設計。

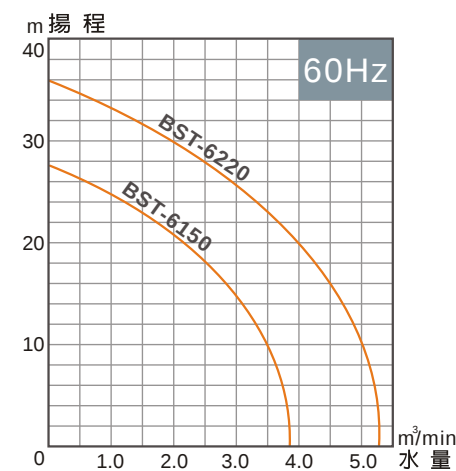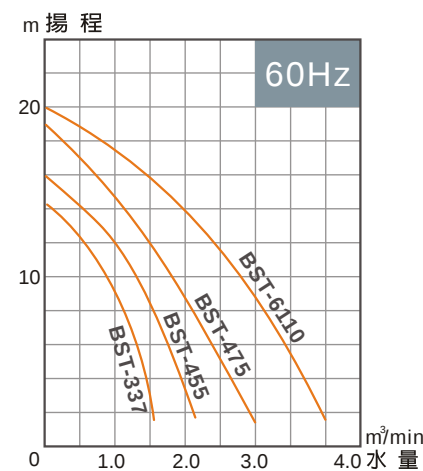

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口徑 inch	相數 ϕ	標準性能		通過 粒徑 mm	最大 直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min				
BST-337	5 (3.7)	3"	3 ϕ	10	0.95	22	420	820	110
BST-455	7½ (5.5)	4"	3 ϕ	12	1.0	25	420	820	120
BST-475	10 (7.5)	4"	3 ϕ	15	1.0	35	420	840	130
BST-6110	15 (11)	6"	3 ϕ	14	2.0	35	570	1100	240
BST-6150	20 (15)	6"	3 ϕ	15	2.8	35	565	1100	265
BST-6220	30 (22)	6"	3 ϕ	20	4.0	35	578	1325	410

(1 ϕ 220v) / 3 ϕ 4P-1800RPM

BL/大排水軸流泵浦

KL/全不銹鋼輕巧型軸流泵浦

用途: 溪水、農田水利、魚池排水、蝦池進水、下水道設備用，
及工業用排水專對大水量排送之用途。



BL-855





BL-622



KL-408B

■ 特點

1. 軸流式水流設計，水量特大，省電、安裝容易。
2. 操作容易不需高壓受電設備，符合經濟效率，更幾乎無震動及噪音。
3. 泵浦機體，馬達外殼，以砲金銅及不銹鋼材質製成，堅固耐損。
4. 採用耐磨性特強之雙頭機械軸封、耐海水、污水、污泥之磨損，內外筒及軸心採不銹鋼304製成，並精密設計螺絲孔位以供維修拆裝方便。
5. 此機型另有設計鑄鐵經濟型可供訂製。

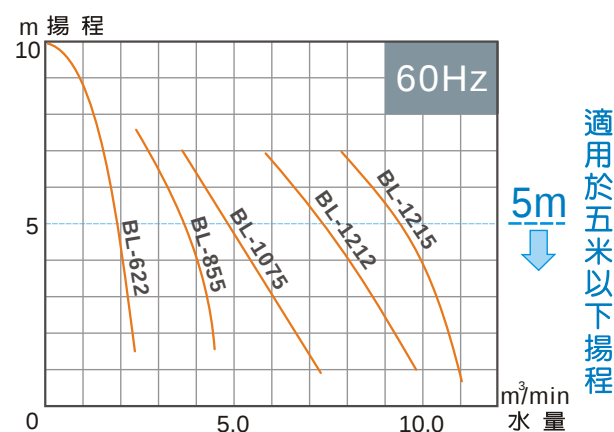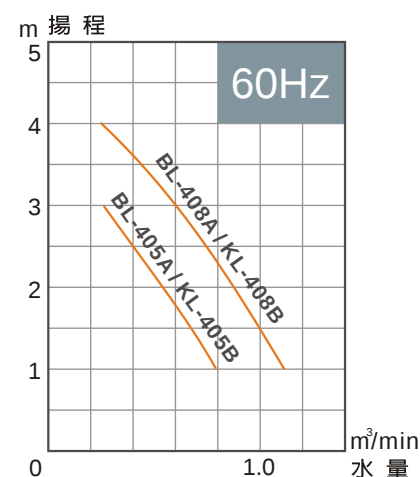

性能規格表

4P-1800RPM / 2P-3600RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	極 數	標 準 性 能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
					揚 程 m	水 量 m^3/min			
BL-405A	1/2 (0.5)	4"	1 ϕ / 3 ϕ	2	1.5	0.7	240	470	28
KL-405B	1/2 (0.5)	4"	1 ϕ / 3 ϕ	2	1.5	0.7	240	470	28
BL-408A	1 (0.75)	4"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	2	1.5	1.0	240	490	28
KL-408B	1 (0.75)	4"	(1 ϕ 220v) / 3 ϕ	2	1.5	1.0	240	490	28
BL-622	3 (2.2)	6"	3 ϕ	4	3.5	2.0	290	740	70
BL-855	7½ (5.5)	8"	3 ϕ	4	4	4.0	340	920	120
BL-1075	10 (7.5)	10"	3 ϕ	4	4	5.5	370	1000	180
BL-1212	16 (12)	12"	3 ϕ	4	4	8.0	430	1080	225
BL-1215	20 (15)	12"	3 ϕ	4	4	10	430	1100	236

大水量斜流泵浦

用途: 抽水站專用型。

溪水、農田水利、魚池排水、蝦池進水、下水道設備用，
及工業用排水專對大水量排送之用途。




BLS-815



BLS-808

■ 特點

1. 電動機本體及外筒採不銹鋼材質製成，全面水冷卻設計，散熱效果佳。
2. 使用不銹鋼軸心，經動力平衡校正之，雙機械軸封；可延長軸承之壽命。
3. 斜流式水流設計，水量特大、省電、安裝容易。
4. 導流座與消壓盤以耐磨耗延性鑄鐵製成。
5. 本機型可另設計抽送兩用型。

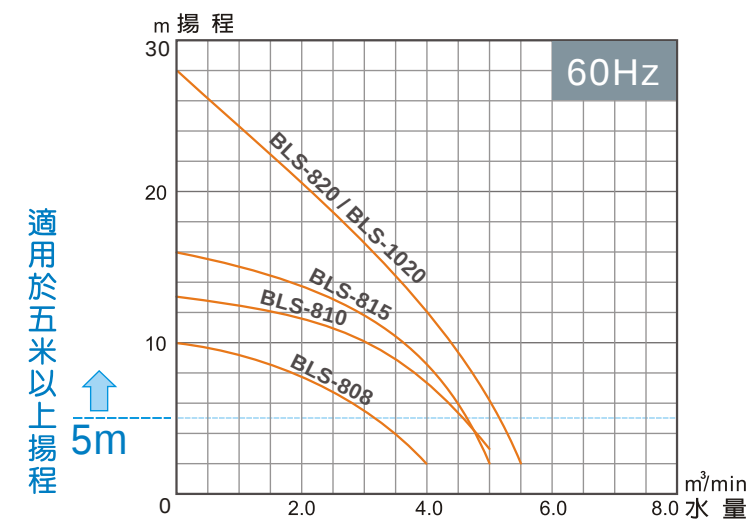

性能規格表

4P-1800RPM

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標 準 性 能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m^3/min			
BLS-808	7½ (5.5)	8"	3 ϕ	6	2.8	330	920	110
BLS-810	10 (7.5)	8"	3 ϕ	8.5	3.6	380	950	140
BLS-815	15 (11)	8"	3 ϕ	8.5	4.0	380	970	170
BLS-820	20 (15)	8"	3 ϕ	12	4.0	430	1010	180
BLS-1020	20 (15)	10"	3 ϕ	12	4.0	430	1010	185

高揚程水陸兩用泵浦

用途:井水抽取、地下溪水、養殖漁業、農業灌溉、
水利工程、地下鐵、工地場所排水用。





BH-211

(A)BH-322S

■ 特點

1. 抽送兩用型，濾水網取下接上水管：可做陸上抽水機。
2. 全面冷卻型，馬達可長時間運轉不發熱。葉輪切水原理經特殊設計，水量大、揚程高。
3. 本機型為高揚程之設計，適用於15公尺以上揚程。
4. 3HP以上皆採用雙機械式軸封SIC。
5. ABH為無底網陸上抽送型，可搭配水缸（選配）使用。
6. 馬達框架及外筒均使用不銹鋼材質。

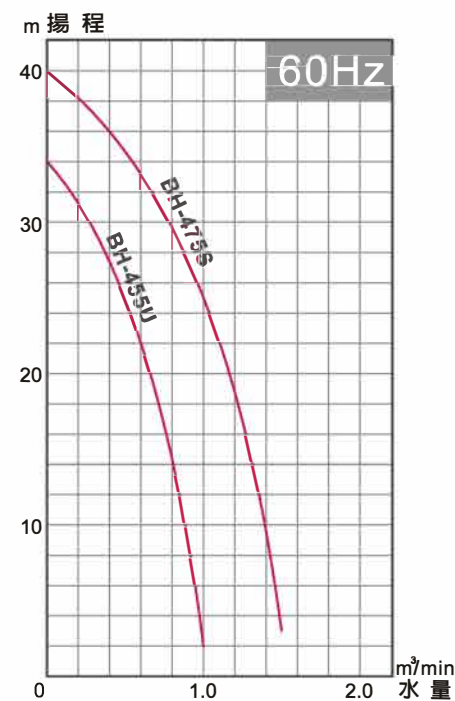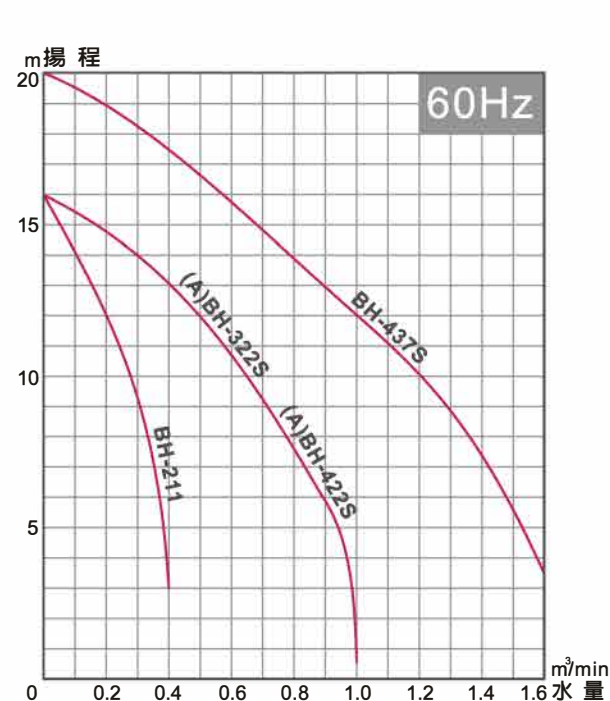

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標準性能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min			
BH-211	1½ (1.1)	2"	1 ϕ / 3 ϕ	12	0.2	180	490	28
BH-322S	3 (2.2)	3"	1 ϕ / 3 ϕ	12	0.5	245	530	45
ABH-322S	3 (2.2)	3"	1 ϕ / 3 ϕ	12	0.5	245	530	45
BH-422S	3 (2.2)	4"	1 ϕ / 3 ϕ	12	0.5	245	530	45
ABH-422S	3 (2.2)	4"	1 ϕ / 3 ϕ	12	0.5	245	530	45
BH-437S	5 (3.7)	4"	3 ϕ	12	1.0	270	680	65
BH-455U	7½ (5.5)	4"	3 ϕ	22	0.6	270	680	70
BH-475S	10 (7.5)	4"	3 ϕ	25	1.0	380	840	90

2P-3600RPM

水陸兩用泵浦

用途:井水抽取、地下溪水、養殖漁業、農業灌溉、水利工程。





BH-422

BH-437A

■ 特點

1. 抽送兩用，濾水網取下，並接上水管後可當做陸上抽水機使用。
2. 水冷式冷卻，馬達長時間運轉不發熱；葉輪切水原理經特殊設計。
3. 此系列提供高達15馬力，水量特大。
4. 馬達框架及外筒均使用不銹鋼材質。

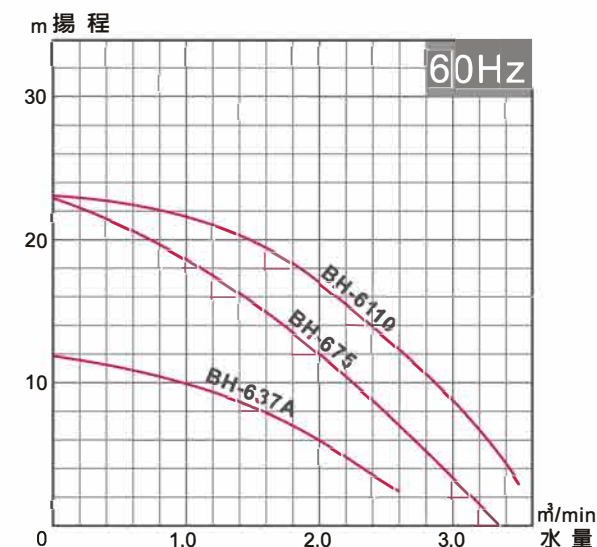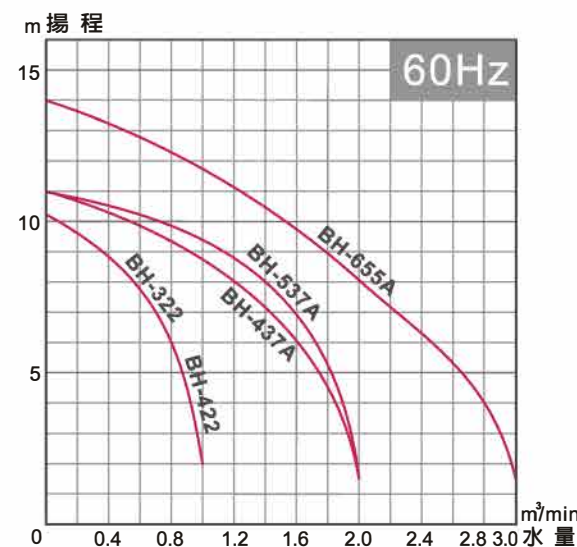

性能規格表

型 式	馬 力 Hp (kW)	口 徑 inch	相 數 ϕ	標準性能		最大直徑 mm	高 度 mm	重 量 kg
				揚 程 m	水 量 m³/min			
BH-322	3 (2.2)	3"	3 ϕ	6	0.8	245	530	45
BH-422	3 (2.2)	4"	3 ϕ	6	0.8	245	530	45
BH-437A	5 (3.7)	4"	3 ϕ	8	1.2	270	680	70
BH-537A	5 (3.7)	5"	3 ϕ	8	1.3	270	680	70
BH-637A	5 (3.7)	6"	3 ϕ	6	2.0	290	815	75
BH-655A	7½ (5.5)	6"	3 ϕ	8	2.0	290	920	85
BH-675	10 (7.5)	6"	3 ϕ	12	2.0	380	970	122
BH-6110	15 (11)	6"	3 ϕ	17	2.0	380	1000	130



4P-1800RPM

噴水式旋轉增氧機

新型專利



= 各部組成介紹 =

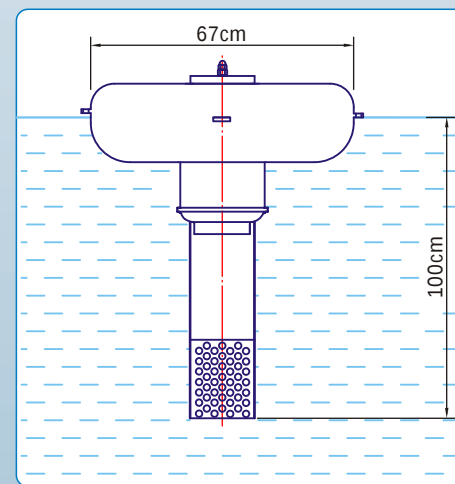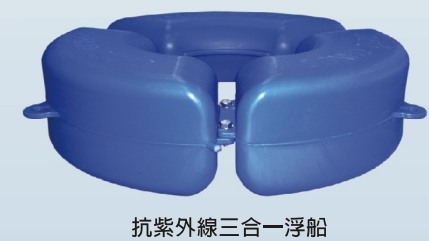

特殊延長吸管(訂製品)

性能規格表

型號 Model	馬力 Output Hp(KW)	電壓 Voltage	水量 Capacity m ³ /min	材質 Material	重量 Weight kg	裝櫃量/20呎 CAPACITY/20' CNTR
RP-409	1 (0.75)	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	1.0	SUS(不銹鋼)+FC(鑄鐵)	30	280
RP-416	2 (1.5)	3 ϕ 200~460V	1.0	SUS(不銹鋼)+FC(鑄鐵)	38	200
KP-409	1 (0.75)	(1 ϕ 220v)/ 3 ϕ	1.0	SUS(全不銹鋼)	30	280

設備用著脫裝置

用途:為了可以在積水發生時立即啟動泵浦抽水，請預先安裝整套設備於易積水區域。


- 例如: A. 大型公共建設，如隧道及地下鐵。
B. 大樓地下室/停車場積水排除。
C. 具有昂貴設備儀器的工廠或工作場所。

■ 特點

1. 著脫尺寸分為2英吋、3英吋、4英吋、6英吋、8英吋並適用於大部份機種。
2. 著脫材質分為鑄鐵FT系列及不銹鋼KFT系列。
3. 安裝及維修或維護保養泵浦僅需要不銹鋼鍊條拉升或下降，泵浦即延著導桿搬移，省時又方便。

■ 安裝步驟

1. 將著脫本體連接出水管路，並於底部固定後再使用固定架將導桿固定。
2. 使用不銹鋼鍊條將已裝置掛鉤的泵浦由導桿緩慢滑降。
3. 將泵浦放置穩固並與著脫本體緊密接合。

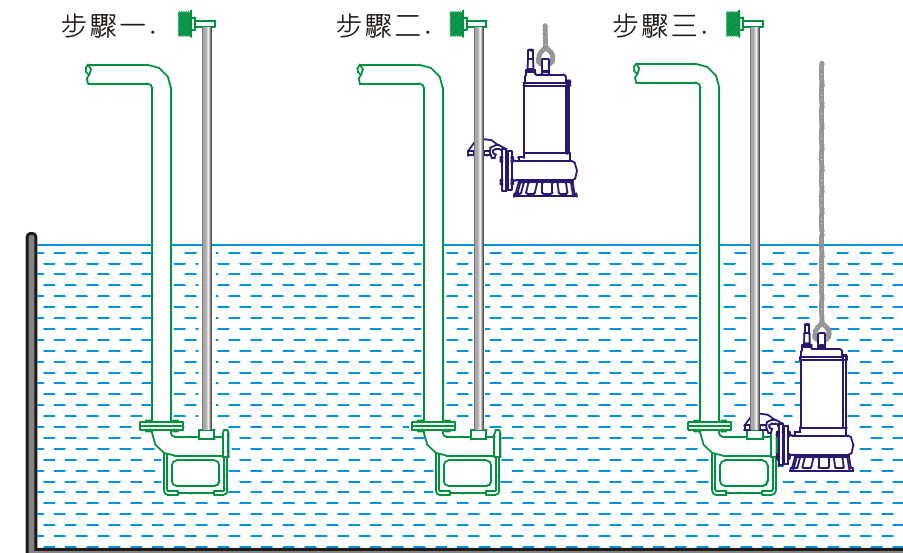

BF-B315 與著脫設備 FT-80B



KF4-455 與著脫設備 KFT-100A

型 式	適用口徑 (inch)	適用馬力 (Hp)	導桿直徑 (inch)	材 質
FT-50	2"	½ Hp~1½ Hp	1"	鑄 鐵
FT-80A	3"	2Hp~5Hp	1½"	鑄 鐵
FT-80B	3"	2Hp~5Hp	1½"	鑄 鐵
FT-100A	4"	7½Hp~15Hp	1½"	鑄 鐵
FT-100B	4"	5Hp~7½Hp	1½"	鑄 鐵
FT-150A (附彎管)	6"	10Hp~30Hp	1½"	鑄 鐵
FT-150B (無彎管)	6"	10Hp~30Hp	1½"	鑄 鐵
FT-200 (附彎管)	8"	20Hp~30Hp	1½"	鑄 鐵
KFT-50	2"	½ Hp~1Hp	1"	不銹鋼304
KFT-80A	3"	2Hp~5Hp	1½"	不銹鋼304
KFT-100A	4"	7½Hp~15Hp	1½"	不銹鋼304
KFT-150A (附彎管)	6"	10Hp~30Hp	1½"	不銹鋼316
KFT-150B (無彎管)	6"	10Hp~30Hp	1½"	不銹鋼316
KFT-200 (附彎管)	8"	20Hp~30Hp	1½"	不銹鋼316

■ 配 備

1. 著脫本體一個
2. 掛鉤一個
3. 固定架一個
4. 不銹鋼鍊條一條

* 導桿及出水管路請自行選購安裝